http://kvanta-tool.ru

★ SVC-500 - SVC-5000

Эти однофазные электромеханические модели главным образом рассчитаны на защиту индивидуальных приборов и оборудования в быту и на производстве (компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры, бытовой техники, лабораторного оборудования, разнообразных систем контроля и т.д.). Модели SVC-500, 1000 и 1500 имеют в комплекте провод со штекером. Более мощные модели такого провода не имеют. Модель SVC-5000 снабжена вольтодобавочным трансформатором.

Стабилизатор
Гарантия: 12 месяцев

Характеристики	SVC-500	SVC-1000	SVC-1500	SVC-2000	SVC-3000	SVC-5000
Тип	электро-механический	электро-механический	электро-механический	электро-механический	электро-механический	электро-механический
Однофазный/трехфазный	однофазный	однофазный	однофазный	однофазный	однофазный	однофазный
Диапазон входного напряжения, В	160-250	160-250	160-250	160-250	160-250	160-250
Выходное напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Максимальная мощность на выходе, ВА	500	1000	1500	2000	3000	5000
Точность, %	3	3	3	3	3	3
Время реакции, сек/% на изменение входного напряжения	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10
Искажение формы синусоиды	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Вес нетто, кг	4	6,6	7	11	14,5	25
Габариты (Д*Ш*И), мм	165*190*145	195*210*180	195*1220*190	300*240*210	315*235*245	475*250*200
Температура окружающей среды, С	от -5 до +40	от -5 до +40	от -5 до +40	от -5 до +40	от -5 до +40	от -5 до +40
Влажность окружающей среды, %	<95	<95	<95	<95	<95	<95
Рекомендованная рознич. цена, руб.	1446,00	1876,00	2175,00	2992,00	3975,00	6343,00

★ SVC-8000 ★ SVC-10000

Эти однофазные модели могут защищать как индивидуальные мощные приборы, так и целые сети, например, небольшого загородного дома, магазина, лаборатории или офиса. Оба стабилизатора помимо автотрансформатора имеют в конструкции вольтодобавочный трансформатор.
Подходят как для частного, так для профессионального (промышленного) использования.

Стабилизатор
Гарантия: 12 месяцев

Характеристики	GSDG-5000CLE/W	GSDG-6000CLE/W
Тип	электромеханический	электромеханический
Однофазный/трехфазный	однофазный	однофазный
Диапазон входного напряжения, В	160-250	160-250
Выходное напряжение, В	220	220
Максимальная мощность на выходе, ВА	8000	10000
Точность, %	3	3
Время реакции, сек/% на изменение входного напряжения	<1/10	<1/10
Искажение формы синусоиды	отсутствует	отсутствует
Вес нетто, кг	35	38
Габариты (Д*Ш*И), мм	540*280*230	540*280*230
Температура окружающей среды, С	от -5 до +40	от -5 до +40
Влажность окружающей среды, %	<95	<95
Рекомендованная рознич. цена, руб.	7876,00	10189,00

GENCTAB PRAKTISCHE ENERGIE

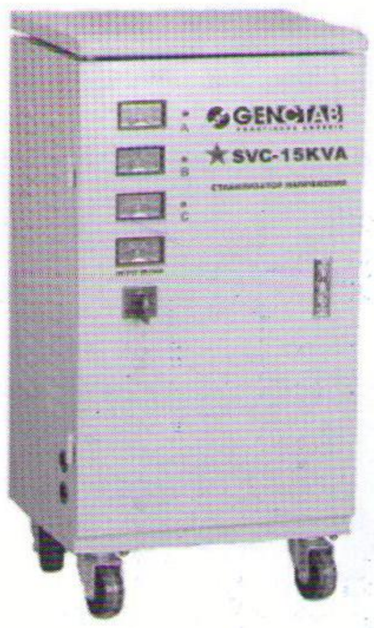

★ SVC-9 ★ SVC-15 ★ SVC-30

Основными потребителями трехфазных стабилизаторов являются промышленность (оборудование на трехфазном токе) и объекты с использованием трехфазных сетей (коттеджи, холодильные камеры складского типа, автосервисы, крупные офисы, магазины и др.). Конструкционно трехфазные модели представляют собой три блока соответствующих однофазных стабилизаторов, каждый на своей фазе.

Стабилизатор
Гарантия: 12 месяцев

Характеристики	SVC-9kW	SVC-15kW	SVC-30kW
Тип	электромеханический	электромеханический	электромеханический
Однофазный/трехфазный	трехфазный	трехфазный	трехфазный
Диапазон входного напряжения, В	280-430	280-430	280-430
Выходное напряжение, В	380	380	380
Максимальная суммарная мощность на выходе, ВА	9000	15000	30000
Точность, %	3	3	3
Время реакции, сек/% на изменение входного напряжения	<1/10	<1/10	<1/10
Искажение формы синусоиды	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Вес нетто, кг	65	80	120
Габариты (Д*Ш*И), мм	475*380*870	550*445*960	630*600*960
Колеса в комплектации	нет	да	да
Температура окружающей среды, С	от -5 до +40	от -5 до +40	от -5 до +40
Влажность окружающей среды, %	<95	<95	<95
Рекомендованная рознич. цена, руб.	14365,00	23970,00	36540,00

★ СТЕНДЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ

Дистрибьюторам и дилерам, подписавшим соглашение о партнерстве, Торговый Дом "ЗЕНИТАР" предоставляет бесплатное торговое оборудование.
Более подробную информацию о системе предоставления торгового оборудования Вы можете получить по телефону [495] 644 47 21.

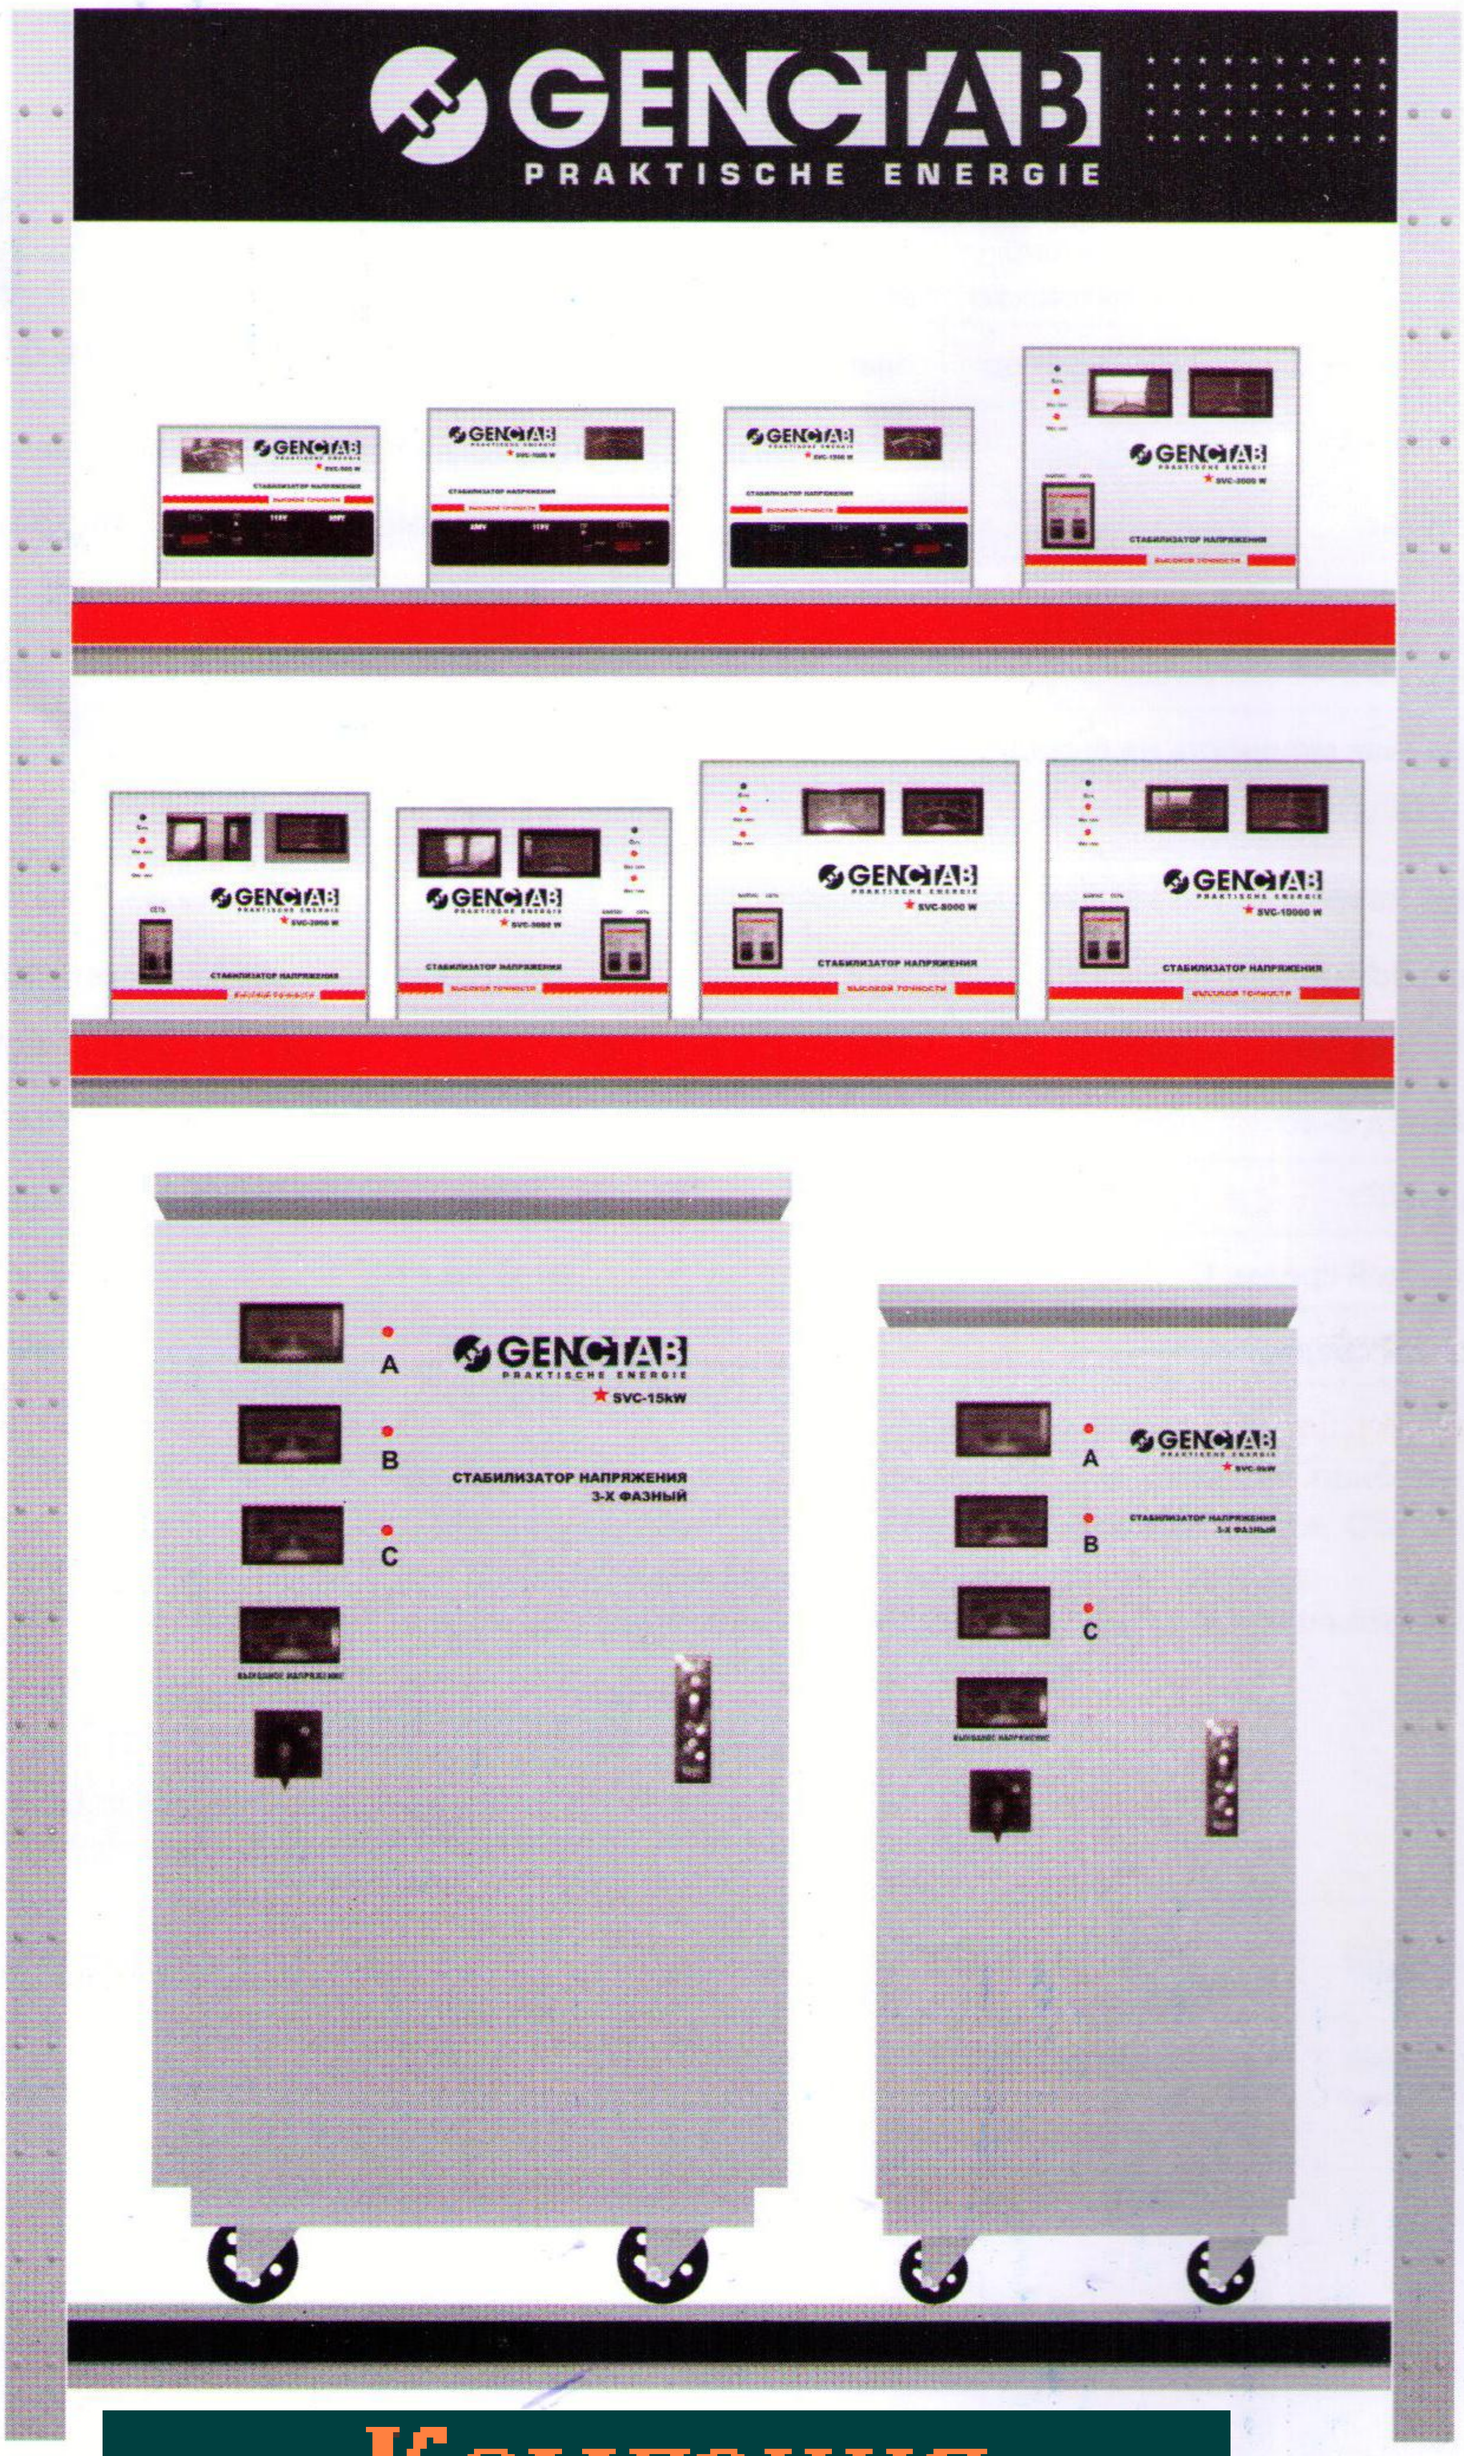

Компания
"ТЕХНОКВАНТА"
+7(495) 789-8757
+7(916) 140-1091
http://kvanta-tool.ru